

### Pantalla táctil de marco abierto PCAP con 10 puntos táctiles y un acabado de espuma para una integración perfecta

El ProLite TF1015MC (10.1 pulgadas) utiliza la tecnología táctil PCAP y está integrado en un bisel atractivo con vidrio de borde a borde. Gracias a una cubierta de vidrio y un bisel resistente garantiza una alta durabilidad y resistencia a los rasguños, lo que lo hace perfecto para quioscos y aplicaciones de uso público. La matriz IPS ofrece una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. Un acabado de espuma permite una integración perfecta en los quioscos y proporciona una clasificación IP65 que resulta en resistencia al polvo y al agua desde el frente. La orientación horizontal, vertical y face-up garantizan posibilidades de montaje en casi cualquier instalación. Para facilitar la integración, el TF1015MC puede equiparse con soportes de montaje externos ([OMK2-1](#)) opcionales, lo que lo convierte en una solución ideal para integradores de quioscos, entornos industriales, salas de control y multimedia interactiva.



#### Tocar a través de vidrio

Esta pantalla táctil funciona a través del vidrio y puede convertir las superficies de vidrio en una pantalla táctil interactiva. Úselo en escaparates, agencias inmobiliarias, para puntos de venta en tiendas o restaurantes.



#### Protección de espuma

Un acabado de espuma (8 mm) alrededor del monitor garantiza una integración perfecta y una protección óptima contra el polvo.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Open Frame
Diagonal	10.1", 25.7cm
Pantalla	IPS
Resolución nativa	1280 x 800 (1 megapixel)
Relación de aspecto	16:10
Brillo	500 cd/m <sup>2</sup>
Brillo	425 cd/m <sup>2</sup> con touch pantalla
Transmisión de luz	85%
Contraste estático	800:1
Tiempo de respuesta (BTB)	29ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln
Sincronización horizontal	30 - 49.7kHz
Área de visualización h x v	216.96 x 135.6mm, 8.5 x 5.3"
Pixel pitch	0.1695mm
Bisel color y acabado	negro

## 02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	proyectiva capacitiva
Puntos de contacto	10 (HID, only with supported OS)
Método táctil	pluma, dedo, guante (latex)
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	HID, solo son el adecuado SO
Contacto a través de cristal	6mm
Rechazo de palma	sí

## 03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1
Conector de entrada digital	HDMI x1 DisplayPort x1
Entrada de control del monitor	RJ45 (LAN) x1
Salida de audio	Mini jack x1
HDCP	si
Puertos USB	x1

## 04 CARACTERÍSTICAS

Extra	revestimiento antihuellas, touch a través de cristal
Espesor del vidrio	3.3mm
Dureza del vidrio	7H
prueba de caída de bola	si
Protección contra el agua y el polvo	IP65 (front)
Junta hermética	si
Bloqueo de teclas OSD	si

## 05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Controles	Menú, Desplazarse hacia arriba/brillo, Desplazarse hacia abajo/contrasto, Seleccionar, Alimentación
Los controles de usuario	Imagen (contraste, brillo, posición H., posición V., fase, reloj, ajuste automático), avanzado (temp. de color, nitidez), OSD (tiempo de OSD agotado, posición, posición H., posición V., interruptor táctil), opción (reinicio, idioma, selección de fuente, modo de visualización)
Plug&Play	DDC2B

## 06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical, boca arriba
Montaje VESA	100 x 100mm
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 horas

## 07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	AC adapter, external control pad
Tapa de cables	si
Mando a distancia	sí

## 08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	externo
Fuente de alimentación	DC 12 V
Gestión de energía	6W typical, Modo en espera 1.5W, Modo apagado 0.3W


## 09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	C
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

## 10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	260.5 x 183.5 x 39.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	310 x 160 x 370mm
Peso (sin caja)	1.4kg
Peso (sin soporte)	2.7kg
Código EAN	4948570124107

iiyama - TF1015MC-B3

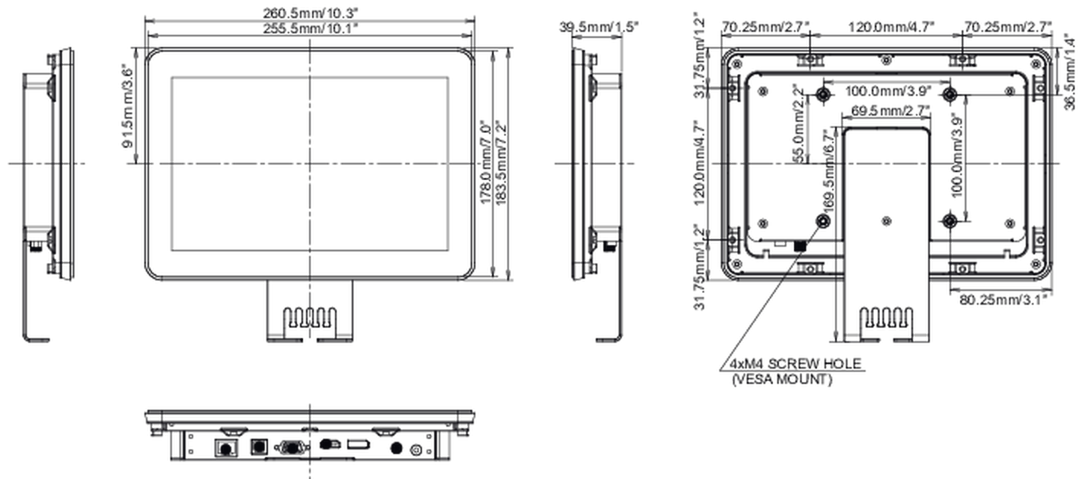

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED